

Produit : Séparateur à graisses

Type : Greastop®
Modèle : C-90 de 2 m³ - 3 l/s

CARACTERISATION

Influent considéré : eaux usées chargées en matières grasses
Débit nominal : 3 l/s
Volume de stockage de boue : 450 l
Volume de stockage des graisses : 300 l

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	103
Hauteur entrée*	(cm)	78
Hauteur sortie*	(cm)	76
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m ³)	2,38
Volume utile :	(m ³)	2,38
Poids :	(t)	2,10
Regard(s) d'accès :	(cm)	2 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110


* tolérance de ± 2 cm

Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)
Joints : NBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

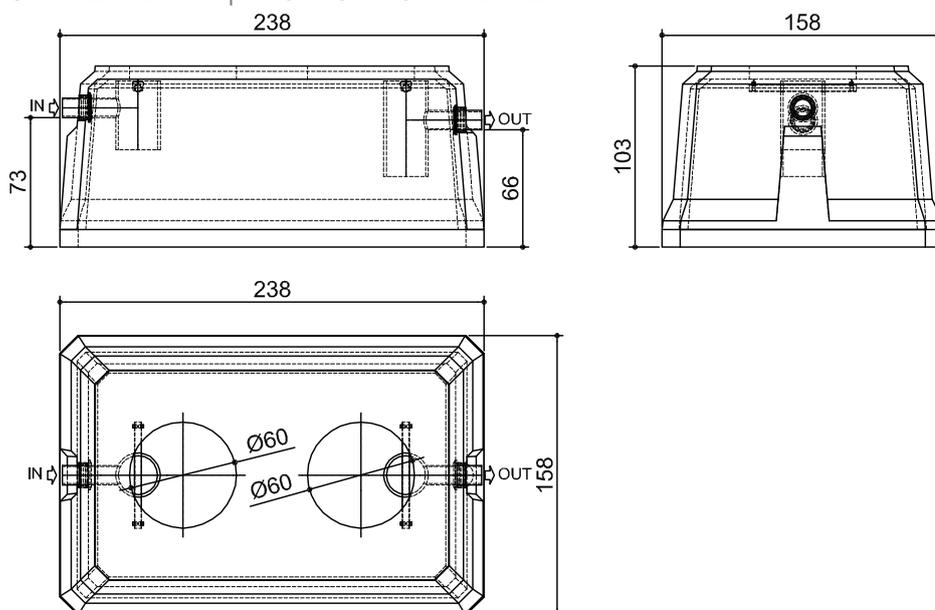

OPTIONS

- Cartouche anti-odeur

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Accessoires : 2 ans
Résistance : B125

Produit : Séparateur à graisses

Type : Greastop®
Modèle : C-90 de 3 m³ - 4 l/s

CARACTERISATION

Influent considéré : eaux usées chargées en matières grasses
Débit nominal : 4 l/s
Volume de stockage de boue : 1000 l
Volume de stockage des graisses : 450 l

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	143
Hauteur entrée*	(cm)	111
Hauteur sortie*	(cm)	104
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m ³)	3,36
Volume utile :	(m ³)	2,82
Poids :	(t)	2,40
Regard(s) d'accès :	(cm)	2 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110


* tolérance de ± 2 cm

Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)
Joints : NBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

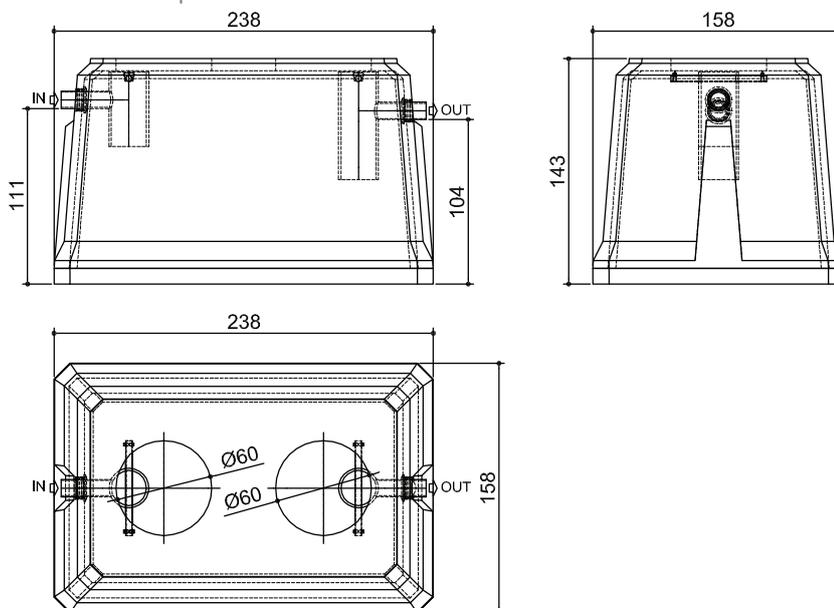

OPTIONS

- Cartouche anti-odeur

GARANTIES

Cuve :	10 ans
Accessoires :	2 ans
Résistance :	B125

Produit : Séparateur à graisses

Type : Greastop®
Modèle : C-90 de 4,5 m³ - 7 l/s

CARACTERISATION

Influent considéré : eaux usées chargées en matières grasses
Débit nominal : 7 l/s
Volume de stockage de boue : 1300 l
Volume de stockage des graisses : 550 l

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	185
Hauteur entrée*	(cm)	148
Hauteur sortie*	(cm)	141
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m ³)	4,73
Volume utile :	(m ³)	4,24
Poids :	(t)	2,50
Regard(s) d'accès :	(cm)	2 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	160/160


* tolérance de ± 2 cm

Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)
Joints : NBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

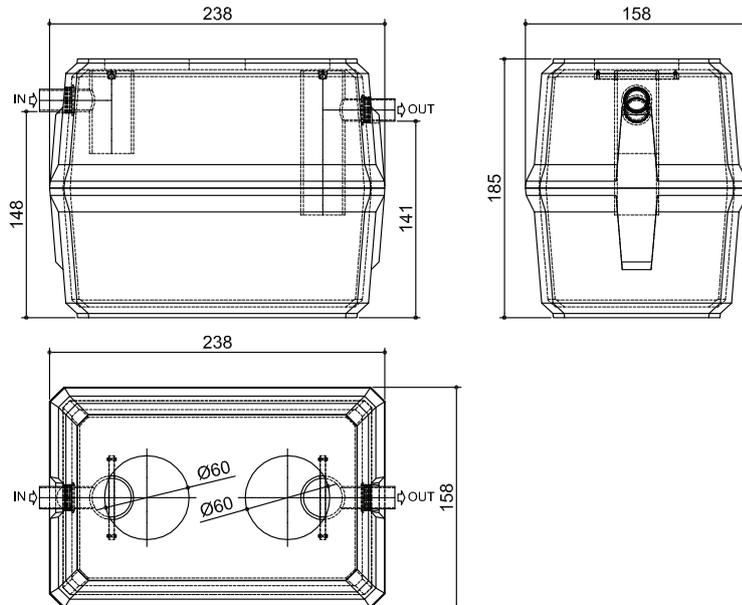

OPTIONS

- Cartouche anti-odeur

GARANTIES

Cuve :	10 ans
Accessoires :	2 ans
Résistance :	B125

Produit : Séparateur à graisses

Type : Greastop®
Modèle : C-90 de 6 m³ - 7 l/s

CARACTERISATION

Influent considéré : eaux usées chargées en matières grasses
Débit nominal : 7 l/s
Volume de stockage de boue : 1650 l
Volume de stockage des graisses : 700 l

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	255
Hauteur entrée*	(cm)	188
Hauteur sortie*	(cm)	181
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m ³)	5,73
Volume utile :	(m ³)	5,23
Poids :	(t)	2,65
Regard(s) d'accès :	(cm)	2 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	160/160


* tolérance de ± 2 cm

Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)
Joints : NBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

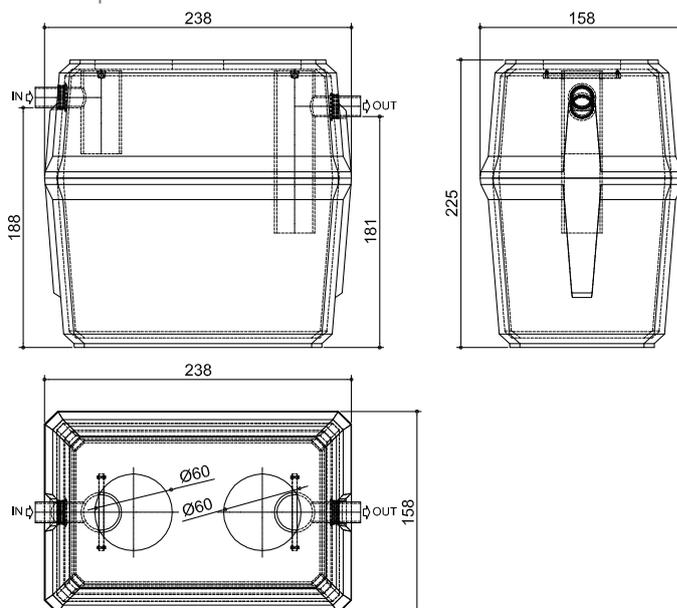

OPTIONS

- Cartouche anti-odeur

GARANTIES

Cuve :	10 ans
Accessoires :	2 ans
Résistance :	B125

Produit : Séparateur à graisses

Type : Greastop®
Modèle : C-90 de 7,5 m³ - 7 l/s

CARACTERISATION

Influent considéré : eaux usées chargées en matières grasses
Débit nominal : 7 l/s
Volume de stockage de boue : 2600 l
Volume de stockage des graisses : 1100 l

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale* :	(cm)	265
Hauteur entrée* :	(cm)	228
Hauteur sortie* :	(cm)	221
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m ³)	6,69
Volume utile :	(m ³)	6,16
Poids :	(t)	3,10
Regard(s) d'accès :	(cm)	2 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	160/160


* tolérance de ± 2 cm

Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)
Joints : NBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

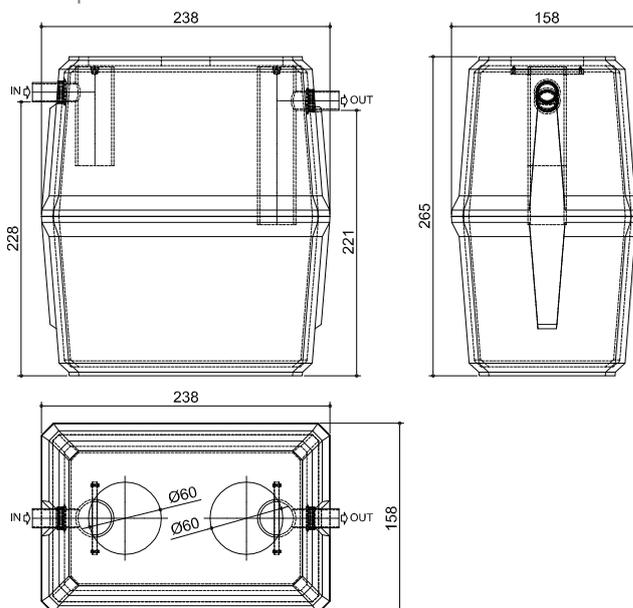

OPTIONS

- Cartouche anti-odeur

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Accessoires : 2 ans
Résistance : B125

Produit : Séparateur à graisses

Type : Greastop®
Modèle : C-90 de 10 m³ - 14 l/s

CARACTERISATION

Influent considéré : eaux usées chargées en matières grasses
Débit nominal : 14 l/s
Volume de stockage de boue : 2750 l
Volume de stockage des graisses : 1350 l

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	240
Hauteur entrée*	(cm)	198
Hauteur sortie*	(cm)	191
Longueur :	(cm)	260
Largeur :	(cm)	238
Volume total :	(m ³)	10,18
Volume utile :	(m ³)	9,19
Poids :	(t)	5,70
Regard(s) d'accès :	(cm)	2 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	200/200


* tolérance de ± 2 cm

Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)
Joints : NBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

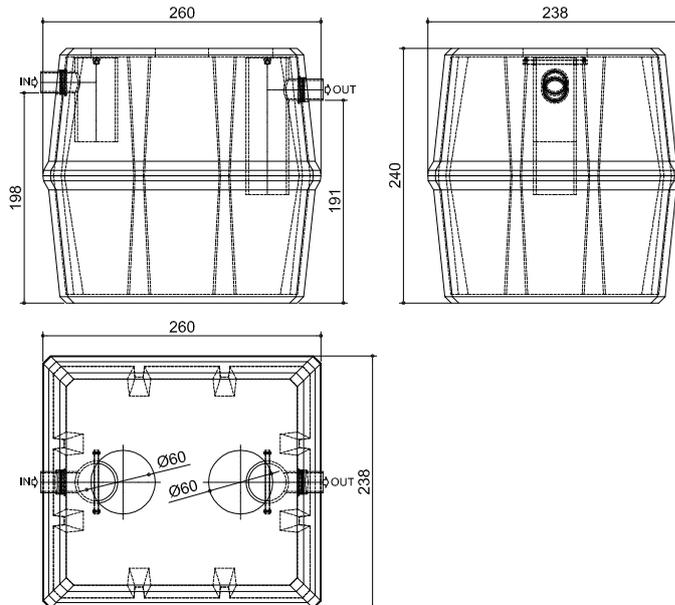

OPTIONS

- Cartouche anti-odeur

GARANTIES

Cuve :	10 ans
Accessoires :	2 ans
Résistance :	B125

Produit : Séparateur à graisses

Type : Greastop®
Modèle : C-90 de 15 m³ - 22 l/s

CARACTERISATION

Influent considéré : eaux usées chargées en matières grasses
Débit nominal : 22 l/s
Volume de stockage de boue : 5150 l
Volume de stockage des graisses : 2500 l

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	240
Hauteur entrée*	(cm)	213
Hauteur sortie*	(cm)	209
Longueur :	(cm)	370
Largeur :	(cm)	238
Volume total :	(m ³)	15,18
Volume utile :	(m ³)	13,67
Poids :	(t)	7,50
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	160/160


* tolérance de ± 2 cm

Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)
Joints : NBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

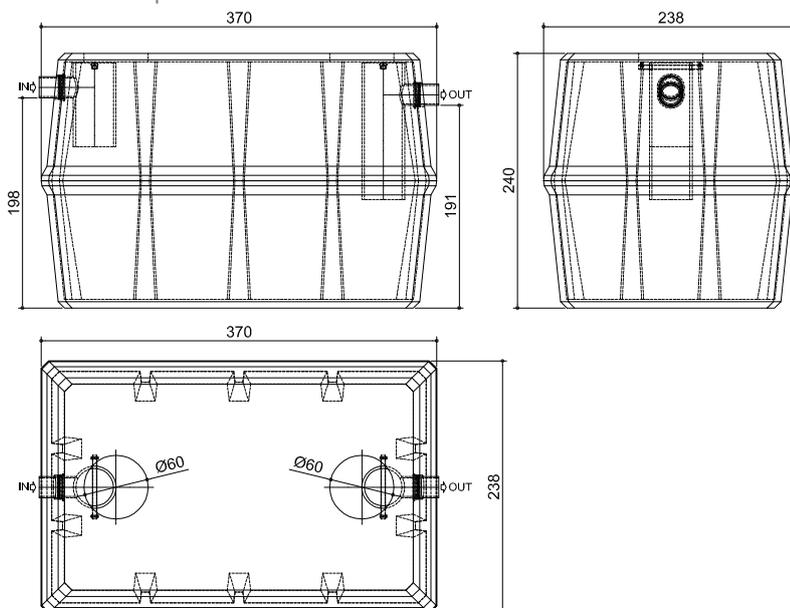

OPTIONS

- Cartouche anti-odeur

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Accessoires : 2 ans
Résistance : B125

Produit : Séparateur à graisses

Type : Greastop®
Modèle : C-90 de 20 m³ - 30 l/s

CARACTERISATION

Influent considéré : eaux usées chargées en matières grasses
Débit nominal : 30 l/s
Volume de stockage de boue : 6900 l
Volume de stockage des graisses : 3400 l

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	240
Hauteur entrée*	(cm)	198
Hauteur sortie*	(cm)	191
Longueur :	(cm)	480
Largeur :	(cm)	238
Volume total :	(m ³)	20,17
Volume utile :	(m ³)	18,20
Poids :	(t)	9,10
Regard(s) d'accès :	(cm)	2 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	200/200


* tolérance de ± 2 cm

Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)
Joints : NBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

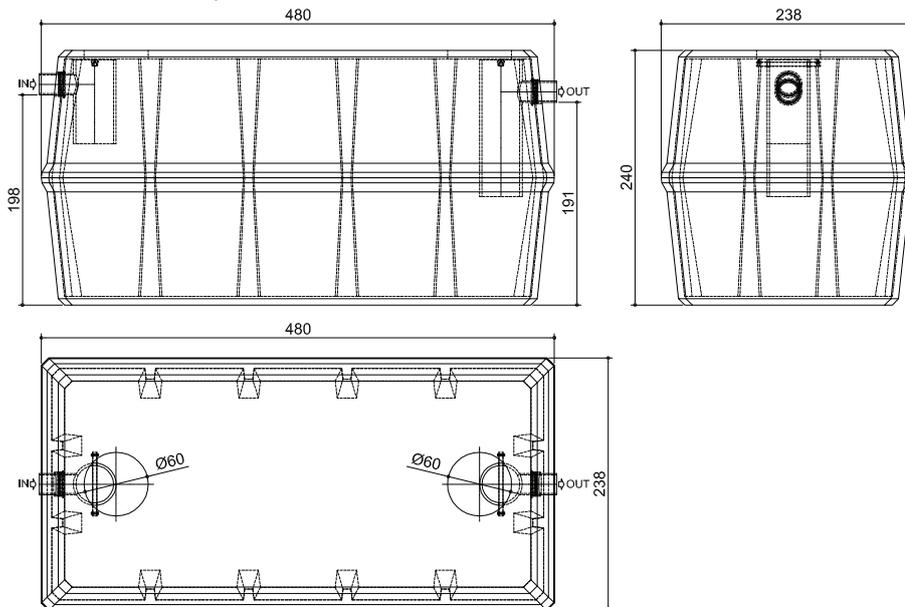

OPTIONS

- Cartouche anti-odeur

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Accessoires : 2 ans
Résistance : B125